


U-Werte des neuen Imbrex Z8

Mauerwerk MBLD, wärmedämmend

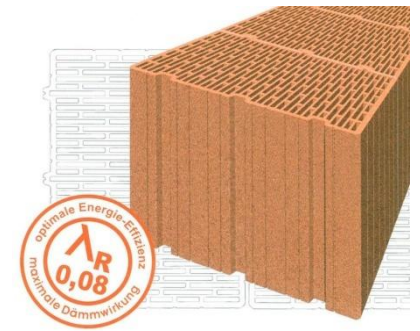

Mauerwerk vermauert mit Mauermörtel LM 21 ohne Dämmputz

Wandstärke [cm]	U-Werte bei λ_R 0,079 W/mK ¹⁾ [W/m ² K]
42.5	0.18
36.5	0.20

¹⁾ Wärmeleitfähigkeit λ_R des Imbrex Z8:

Prüfung der Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar
Prüfbericht B 21.10.001.01 vom 22.02.2010

Durch die immer anspruchsvolleren Energievorschriften werden verbesserte λ -Werte gefordert. Dank dem neuen Imbrex Z8 können die geforderten U-Werte ohne zusätzliche Aussendämmung oder Dämmputze erreicht werden.



K Keller
Mit System am Bau

Keller Swissbrick AG
Ziegeleistrasse 7
8422 Pfungen

Tel.: +41 (0) 52 304 03 33
Fax: +41 (0) 52 304 03 33
info@keller-swissbrick.ch
www.keller-ziegeleien.ch